

Assunto **ENC: Pedido de Esclarecimento**  
De Compras 3 <compras@ibitinga.sp.gov.br>,  
Para <licitacao@ibitinga.sp.gov.br>,  
Data 05.05.2015 16:32



- lamina AB 2013.pdf (679 KB)

**De:** Licitações - Milena Arine [mailto:licitacoes3@phoenix.ind.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 5 de maio de 2015 15:32  
**Para:** compras@ibitinga.sp.gov.br  
**Assunto:** Pedido de Esclarecimento

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar informações mais completas quanto ao descritivo do item 06: Autoclave Horizontal 50 litros.

Para tanto segue em anexo nosso folder com o modelo que será cotado: AB-60.

Por exemplo, não cita no descritivo informações referentes a: Temperatura, Display, material e formato da câmara, itens opcionais que podem acompanhar o produto, tais como: impressora e bomba de vácuo...

Milena C. da Silva Arine  
Depto. de Licitações

16 3324-6600

16 3322-2876

[licitacoes3@phoenix.ind.br](mailto:licitacoes3@phoenix.ind.br)

[www.phoenix.ind.br](http://www.phoenix.ind.br)



Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e seu compromisso com o meio ambiente.

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

[www.avast.com](http://www.avast.com)

# Autoclaves Horizontais de Bancada

Para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde, ambulatorios e laboratórios, dentre outros. Projetadas e fabricadas com materiais de alta qualidade de acordo com as normas ABNT NBR 11816, ABNT NBR 11817, ABNT NBR ISO 17665-1, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR 5410, ASME Section VIII Division I, NR-13, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN 13060 e IEC 61010-2-040, dentre outras.

## AB 12 a 21 litros

Câmara interna, tampa e bandejas fabricadas em aço inoxidável. Abastecimento de água manual. Possui controlador microprocessado com 10 ciclos totalmente configuráveis, protegidos por senha, sendo 9 nomeados e 1 livre. Possibilita a programação da temperatura de trabalho (até 134°C) e dos tempos de esterilização e secagem. Eliminação do ar interno automática. Composto por amplo display gráfico para visualização dos parâmetros do processo e manômetro independente para leitura da pressão. De fácil instalação, não requer instalação hidráulica. Capacidade para 12, 14, 19 e 21 litros.

TABELA DIMENSIONAL	MODELO	CAPACIDADE APROXIMADA (litros)	DIMENSÕES INTERNAS (cm)		QUANTIDADE DE BANDEJAS	DIMENSÕES DAS BANDEJAS (cm)		POTÊNCIA (watts)	TENSÃO (volts)
			diâm.	prof.		larg.	prof.		
	AB-12	12	23	28	2	16	28	1100	127 ou 220
	AB-14	14	23	35	3	16	35	1100	127 ou 220
	AB-19	19	23	45	3	16	45	1300	127 ou 220
	AB-21	21	23	50	3	16	50	1300	127 ou 220




## AB 25, 42 e 60 litros

Câmara interna, tampa, reservatório de água e bandejas fabricados em aço inoxidável. Abastecimento de água automático. Possui controlador microprocessado com 10 ciclos totalmente configuráveis, protegidos por senha, sendo 9 nomeados e 1 livre. Possibilita a programação da temperatura de trabalho (até 134°C) e dos tempos de esterilização e secagem. Eliminação do ar interno automática. Composto por amplo display gráfico para visualização dos parâmetros do processo e manômetro independente para leitura da pressão. De fácil instalação, não requer instalação hidráulica. Capacidade para 25, 42 e 60 litros.

TABELA DIMENSIONAL	MODELO	CAPACIDADE APROXIMADA (litros)	DIMENSÕES INTERNAS (cm)		QUANTIDADE DE BANDEJAS	DIMENSÕES DAS BANDEJAS (cm)		POTÊNCIA (watts)	TENSÃO (volts)
			diâm.	prof.		larg.	prof.		
	AB-25	25	30	36	3	22	33	1800	127 ou 220
	AB-42	42	30	60	3	22	57	2400	220
	AB-60	60	30	85	3	22	82	2400	220



OPCIONAL:  
BOMBA DE VÁCUO E IMPRESSORA

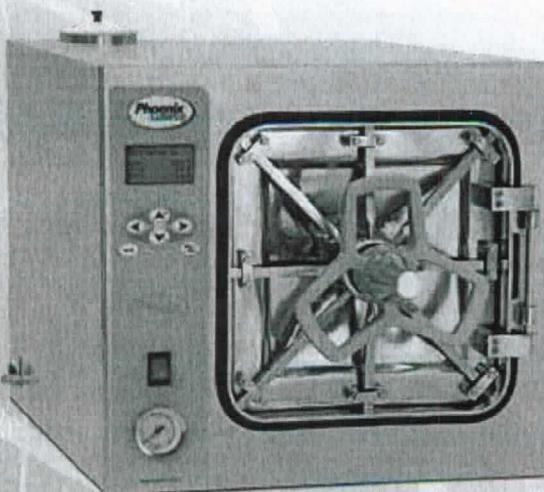

## AB 54 e 96 litros

Câmara interna, porta, reservatório de água e bandejas fabricados em aço inoxidável. Abastecimento de água automático. Possui controlador microprocessado com 10 ciclos totalmente configuráveis, protegidos por senha, sendo 9 nomeados e 1 livre. Possibilita a programação da temperatura de trabalho (até 134°C) e dos tempos de esterilização e secagem. Eliminação do ar interno automática. Composto por amplo display gráfico com área de visão de 72x40mm para visualização dos parâmetros do processo e manômetro independente para leitura da pressão. Sistema de fechamento muito prático e seguro, com porta em aço inoxidável, maciça e abaulada internamente. Possui braços concêntricos também em aço inoxidável, que são movimentados por um volante central (tipo escotilha). Capacidade para 54 e 96 litros.

OPCIONAIS: BOMBA DE VÁCUO, IMPRESSORA, GERADOR DE VAPOR E DUPLA CÂMARA

TABELA DIMENSIONAL	MODELO	CAPACIDADE APROXIMADA (litros)	DIMENSÕES INTERNAS (cm)			QUANTIDADE DE BANDEJAS	DIMENSÕES DAS BANDEJAS (cm)		POTÊNCIA (watts)	TENSÃO (volts)
			alt.	diâm.	prof.		larg.	prof.		
	AB-54	54	30	30	60	2	28	55	2800	220
	AB-96	96	40	40	60	2	36	54	4300	220

**DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Referência:** Pregão Presencial nº 035/2015.

**Assunto:** Esclarecimentos aos termos do edital

**Interessada:** PHOENIX LUTERCO


A empresa supracitada enviou via e-mail pedido de esclarecimento aos termos do Pregão Presencial 035/2015, cujo objeto é a aquisição de diversos tipos de equipamentos médicos, mais especificamente no tocante ao item 06 - autoclave.

Conforme e-mail anexo, a empresa solicita informações mais completas quanto ao item e apresenta folder com a descrição do produto a ser cotado pela empresa interessada.

Em análise ao equipamento apresentado, verificamos que o mesmo atende ao descritivo do edital.

Quanto ao descritivo constante do objeto, salientamos que o mesmo foi retirado do plano de trabalho que gerou o convênio que irá custear as despesas com a licitação em tela, onde a descrição do equipamento é ainda mais simplificada, não sendo possível, com base no plano de trabalho, detalhar ainda mais o equipamento.

Ibitinga, 08 de maio de 2015.

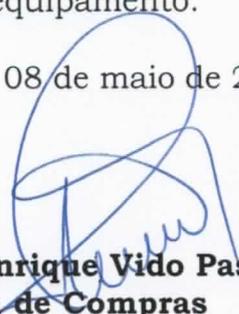

**Luiz Henrique Vido Pascolati**  
**Analista de Compras**

